


Altro PVCu-Wandverkleidung Anschluss an Altro Rutschfester Bodenbelag

September 2019

Typische Spezifikation (Ref: WF2)

Altro PVCu-Wandverkleidung (2,5 mm dick), zu montieren auf den meisten ebenen und trockenen Oberflächen, befestigt mit AltroFixT™ Kleber.

Altro PVCu-Übergangprofil (A832) zum Anschluss an Altro Rutschfester Bodenbelag (2, 2,5, 3 oder 4 mm), Hohlkehlnprofil, versiegelt mit klarer Altro Dichtmasse (A803).

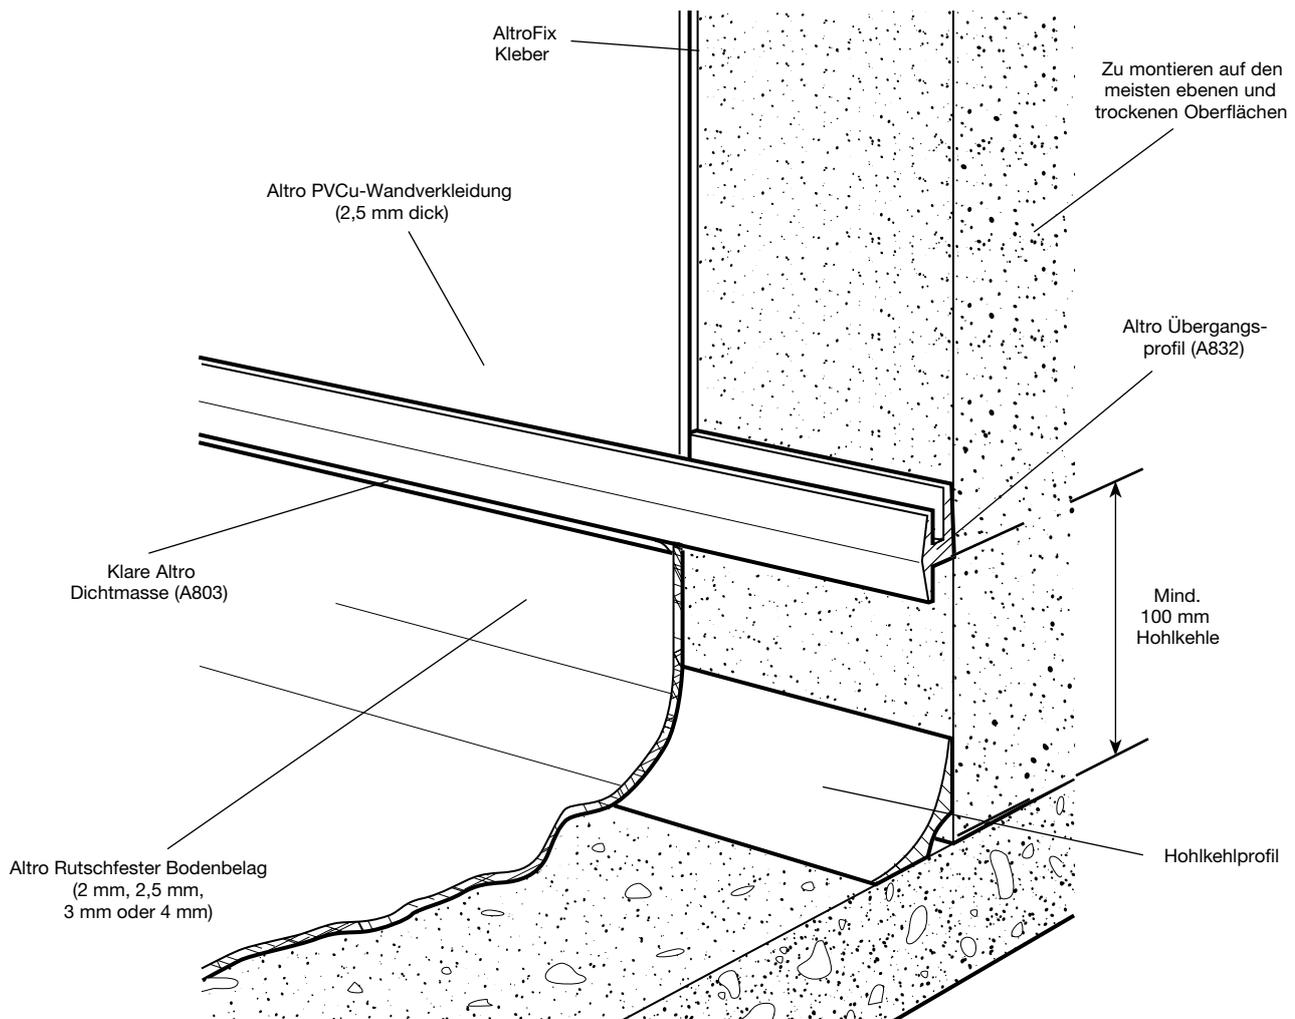

Weitere Informationen und technische Hinweise erhalten Sie unter:

Tel: +49-340-6500431 Fax: +49-340-6500227 E-mail: awt@altro.de

Oder entdecken Sie uns auf www.altro.de